

FJ-AGRO

FJ-AGRO – een goede keuze

FJ-AGRO 1650 – 1800 – 1800XL

Zelfrijdende beregeningshaspels




Zelfrijdende beregeningshaspels met hoge prestaties, simpele bediening, hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en met een lange levensduur.

De FJ-Agro zelfrijdende beregeningshaspel volgt de slang, waardoor de slang in bochten gelegd kan worden en de totale lengte van de slang benut kan worden. Alle modellen zijn turbine aangedreven. Slanglengte 300m – 1100m. Diameter 100mm – 110mm – 125mm.



FJ1650

Zelfrijdende beregeningshaspel

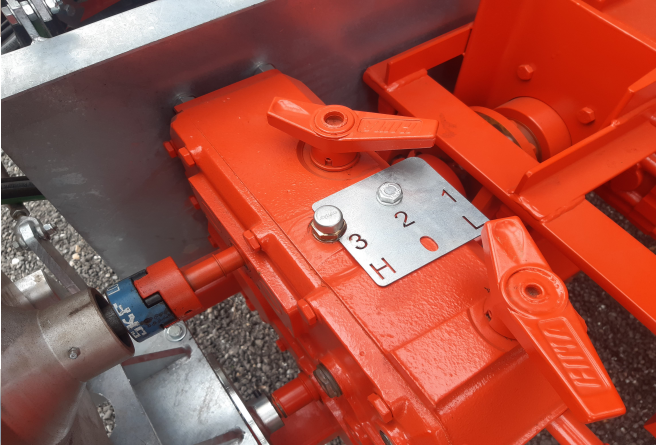


Deze machine is standaard uitgerust met:



- Slang diameter 100mm of 110mm;
- Slang lengte max. 525m;
- Spoorbreedte 1.65m of 1.80m;
- Ranger kanon met 3 spuitstukken naar wens;
- Storz koppeling voor bevestiging aan pomp;
- Stop bij onderdruk of overdruk;
- Turbine aangedreven versnellingsbak;
- Oprolsnelheid van 10-50m/uur;
- Banden voor 10,0/75x15,3; banden achter 11,2x28/PR6;
- Gegalvaniseerde trommel;
- Gezandstraald, gegrond en geverfd chassis.

Opties bij deze machine:

- Beregeningscomputer met accu en zonnepanelen (Program Rain 10).
- Drukschakelaar.
- Hydraulische rem op de trommel *(standaard met handbediende rem)*.
- Hydraulisch gedwongen besturing *(standaard met mechanische besturing)*.
- Banden voor 12,5/80x18; banden achter 12,4/11x32.
- Verplaatsbare eindafslag.
- Draadloos LED verlichtingsset.

FJ-Agro	Slang diam. buiten (mm)	Slang diam. binnen (mm)	Slang max. lengte (m)	Capaciteit m³/uur	Oprolsnel- heid m/uur	Lengte excl. disseel m	Hoogte m	Breedte m
FJ1650	100	84,4	525	25-60	10-50	6.10	3.30	2.10
	110	93,6	400	25-80	10-50			

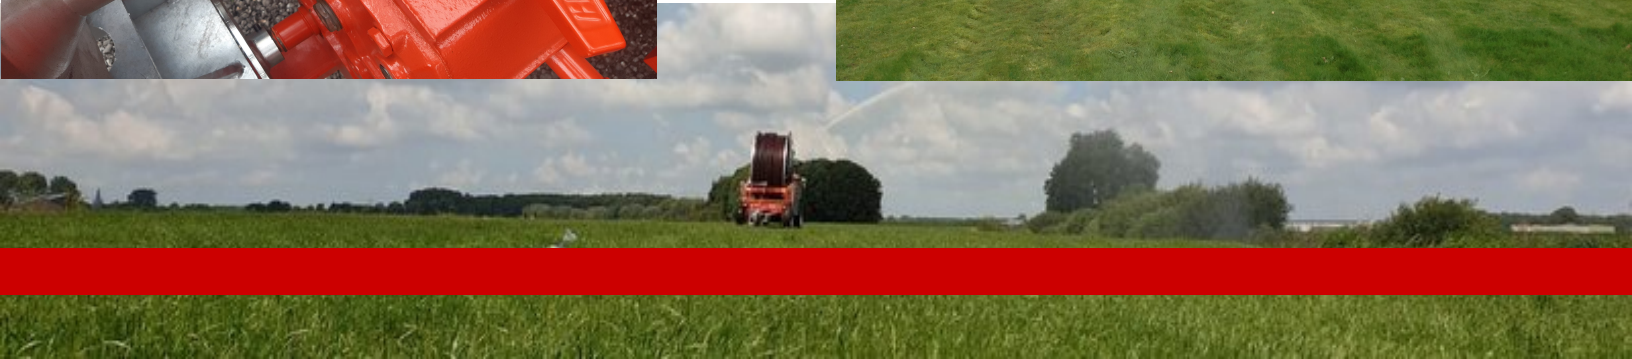

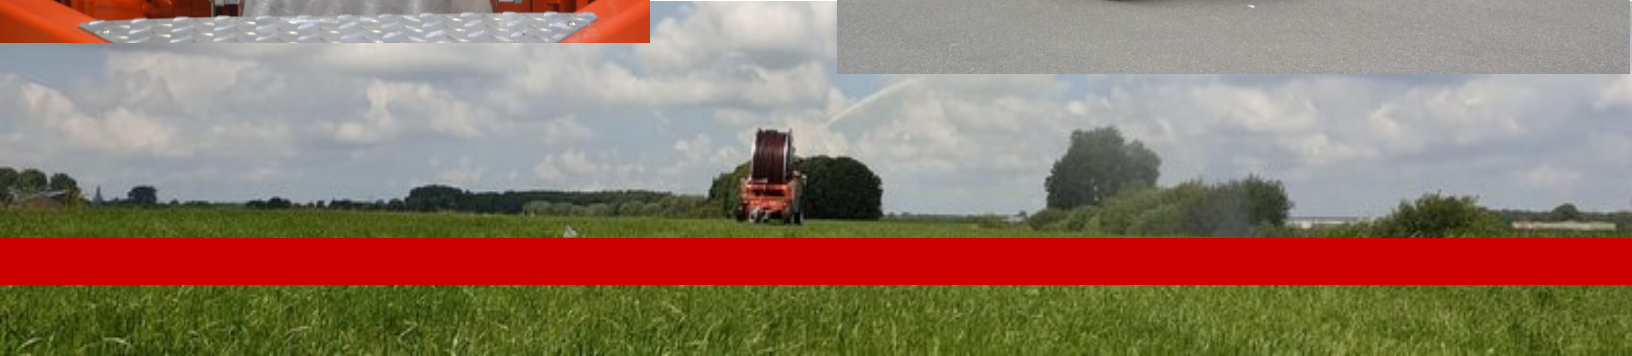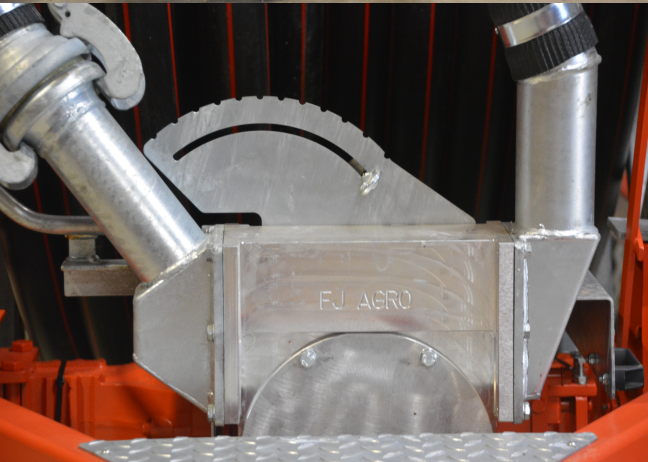

FJ1800 / FJ1800XL

Zelfrijdende beregeningshaspel

- Deze machine is standaard uitgerust met:
- Slang diameter 100mm of 110mm;
 - Slang lengte max. 700m;
 - Spoorbreedte 1.80m of 2.00m;
 - Ranger kanon met 3 spuitstukken naar wens;
 - Storz koppeling voor bevestiging aan pomp;
 - Stop bij onderdruk of overdruk;
 - Turbine aangedreven versnellingsbak;
 - Oprolsnelheid van 10-50m/uur;
 - Banden voor 12,5/80x18; banden achter 12,4/11x32;
 - Gegalvaniseerde trommel;
 - Gezandstraald, gegrond en geverfd chassis.

- Opties bij deze machine:
- Beregeningscomputer met accu en zonnepanelen (Program Rain 10).
 - Drukschakelaar.
 - Hydraulische rem op de trommel *(standaard met handbediende rem)*.
 - Hydraulisch gedwongen besturing *(standaard met mechanische besturing)*.
 - Brede achterbanden 480/657R28/136.
 - Verplaatsbare eindafslag.
 - Draadloos LED verlichtingsset.

FJ-Agro	Slang diam. buiten (mm)	Slang diam. binnen (mm)	Slang max. lengte (m)	Capaciteit m³/uur	Oprolsnelheid m/uur	Lengte excl. dissel m	Hoogte m	Breedte m
FJ1800	100	84,4	700	25-60	10-50	6.20	3.58	2.20
	110	93,6	550	25-80	10-50			
FJ1800XL	110	93,6	650	25-80	10-50	6.20	3.78	2.20



FJ-AGRO

FJ-AGRO – een goede keuze



Optie: beregenings-computer



Optie: hydraulische rem op trommel



Optie: brede achterbanden 480/65R28



Optie: hydraulische gedwongen besturing



Uw dealer:

Importeur:
MJC Machines & Stalinrichting
www.mjcmachines.com
Tlf. +31 (0)6 46 97 63 56
mjcmachines@gmail.com

